

◇ 全体工事:

- ・スイッチ/コンセント等、の交換; ALL。
- ・照明器具 の取り替え; 各室ALL。
- ・給湯器 の取り替え; リンナイ、20号。
- ・網戸のアミ 張り替え。
- ・カーテンレール & ドアストッパーの新設; ALL。
- ・工事後のクリーニング。

◇ 北西.納戸 の改装;

- ・床 : 防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。

◇ 多目的ルーム の改装;


- ・床 : 防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。

◇ LDK の改装;

- ・床 : 防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。
- ・システムキッチン の取替え;
ファーストプラス、w2400^{ミリ}、吊戸H500^{ミリ}。

◇ 南東.和室 の改装;

- ・床 : 畳の表替え。
- ・壁 : クロス貼り替え。
- ・襖 の貼り替え; 片.大×2本、両.大×2本。

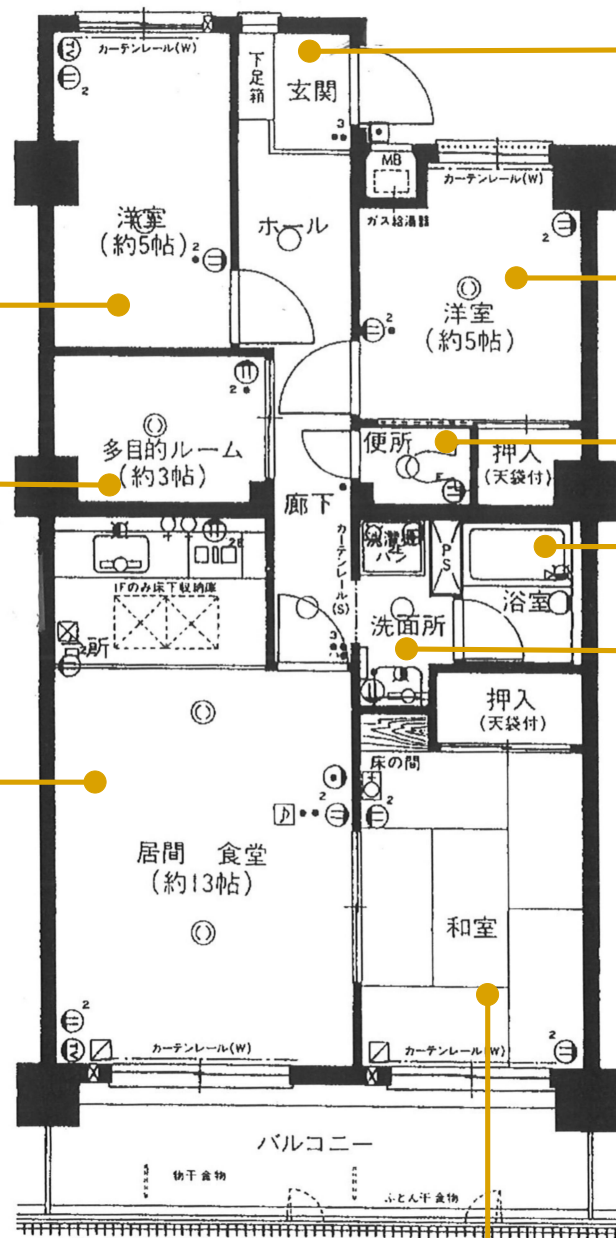

【 平面図 】

◇ 玄関～ホール～廊下;の改装;

- ・土間; フロアタイル張り。
- ・床 : 防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。

◇ 南東.洋室 の改装;

- ・床 : 防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。

◇ トイレルーム の改装;

- ・床 : クッションフローア貼り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。
- ・トイレ便器 の取り替え; LIXIL・
壁排水.便器+シャワー便座、壁リモコン。

◇ ユニットバス の取り替え;

- ・LIXIL、BWシリーズ、1216サイズ、換気扇、
壁付兼用水栓、アクセントパネル付き。

◇ 洗面脱衣室 の改装;

- ・床 : クッションフローア貼り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。
- ・洗面化粧台 の取り替え; w750^{ミリ}。
- ・洗濯パン の取替え; LIXIL、w800^{ミリ}。