

◇ 全体工事:

- ・スイッチ/コンセント等、の交換; ALL。
 - ・照明器具 の取り替え; 各室ALL。
 - ・給湯器 の取り替え; なし、既設電気温水器。
 - ・網戸のアミ 張り替え。
 - ・カーテンレール & ドアストッパーの新設; ALL。
 - ・工事後のクリーニング。
- * 裏庭・樹木 & 雑草狩り(残. 処分を含む)

◇ トイレルーム の改装;

- ・床 : クッションフローア-貼り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。
- ・トイレ便器 の取り替え; LIXIL・
リトイレ便器+シャワー便座、壁リモコン。

◇ 玄関~ホール~廊下; の改装;

- ・土間; フロア-タイル張り。
 - ・床 : 防音フローア-(L45)張り。
 - ・壁/天井 ; クロス貼り替え。
- * 玄関収納 の取り替え; w750^{ミリ}。

◆ 建具 の新調;

- ・DK⇔洋室A; 引違い戸×2本。
- ・和室; 押入・襖 ×3本。
- ・洗面室&トイレ; ドア×2本。
- ・玄関⇔DK; リビングドア×1本。

◇ ユニットバス の取り替え;

- ・LIXIL、1116サイズ、換気扇、
壁付兼用水栓、アクセントパネル付き。

◇ 洗面脱衣室 の改装;

- ・床 : クッションフローア-貼り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。
- ・洗面化粧台 の取り替え; w600^{ミリ}
- ・洗濯パン の取替え; LIXIL、w800^{ミリ}。

◇ 中.洋室 の改装;

- ・床 : 防音フローア-(L45)張り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。
- ・押入れ→クローゼット

◇ 南西.和室 の改装;


- ・床 : 畳の表替え。
- ・壁 : クロス貼り替え。
- ・天井; クロス貼り。
- ・襖 の貼り替え; 小.片×2本。

◇ LDK の改装;

- ・床 : 防音フローア-(L45)張り。
- ・壁/天井; クロス貼り替え。
- ・システムキッチン の取替え;
LIXIL、BWシリーズ、w2550^{ミリ}、吊戸H500^{ミリ}。

◇ 北東.洋室 の改装;

- ・床 : 防音フローア-(L45)張り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。

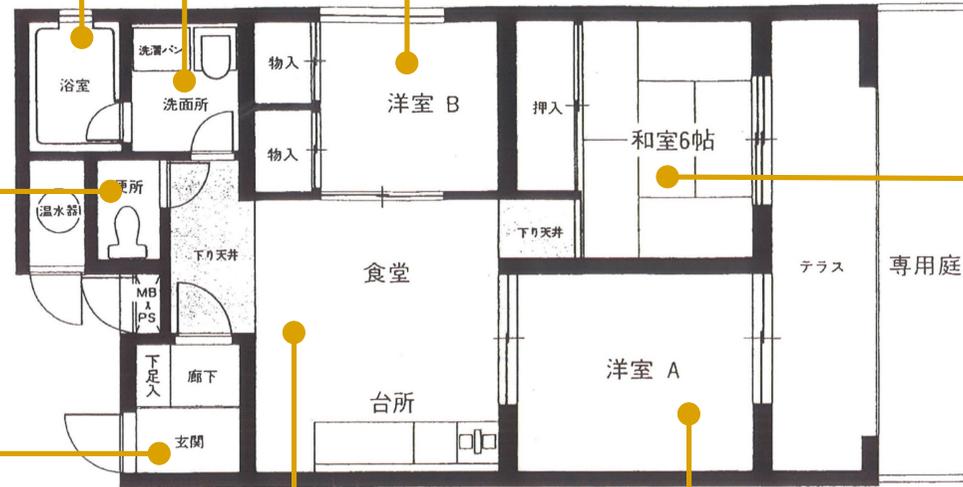

【 平面図 】