

◇全体工事：

- ・ スイッチ/コンセント等、の交換；ALL。
- ・ 照明器具 の取り替え；各室ALL。
- ・ インターフォンの取り替え；TVモニター。
- ・ 給湯器 の取り替え；リンナイ、20号
- ・ 網戸のアミ 張り替え。
- ・ カーテンレール&ドアストッパーの新設；ALL。
- ・ 工事後のクリーニング。
- \* 木部塗装工事；窓枠、開口枠、和室木部等。
- \* 間取り変更用、大工造作&水道配管&電気配線。



◇ 北和室→洋室 の改装；

- ・ 床 ： 畳撤去、木桟組み+コンパネ張り  
+ 防音フローア(L45)張り。
- ・ 壁/天井：クロス貼り替え。
- \* 押入⇒クローゼット：枠&扉、既製品、w1639ミリ
- \* 建具の取り替え；⇒廊下、扉のみ。

◇ 浴室の改装；ユニットバス取り替え。

- ・ LIXIL、BWシリーズ、1116サイズ。
- ・ 間仕切り壁の撤去&新設(移動)。

◇ 洗面脱衣室 の改装；

- ・ 床 ： クッションフローア貼り。
- ・ 壁/天井：クロス貼り替え。
- ・ 洗面化粧台 の取り替え；w500ミリ。
- ・ 洗濯パン の取替え；LIXIL、w640ミリ。


◇ トイレルーム の改装；

- ・ 床 ： クッションフローア貼り。
- ・ 壁/天井：クロス貼り替え。
- ・ トイレ便器 の取り替え；LIXIL・壁排水便器+  
コーナータンク+シャワー便座、壁リモコン。
- \* トイレドアの取り替え；枠&扉。

◇ 玄関～ホール～廊下；の改装；

- ・ 土間；フローアタイル張り。
- ・ 床 ： 防音フローア(L45)張り。
- ・ 壁/天井；クロス貼り替え。
- \* 玄関収納の取り替え；w1200ミリサイドボックス。

改装後

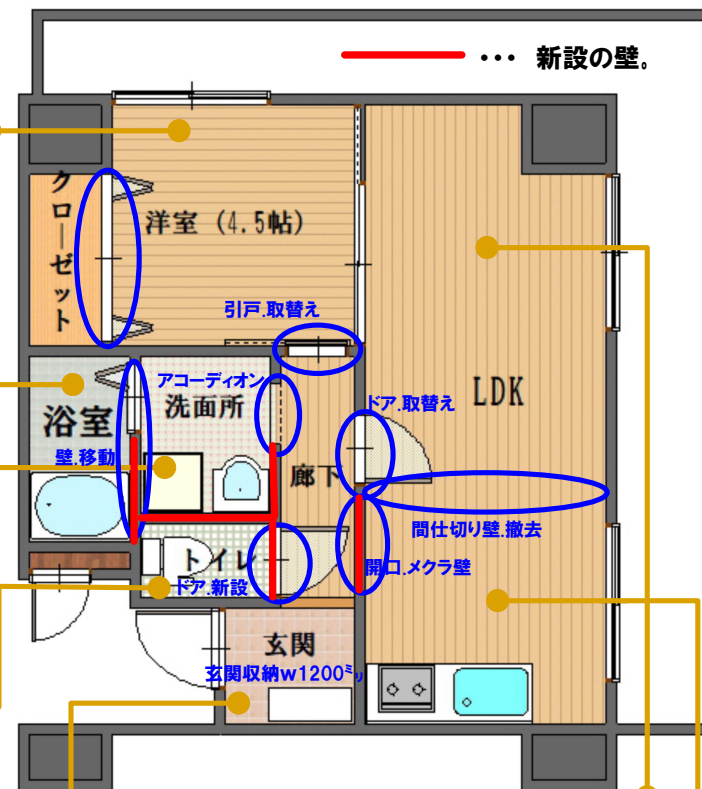

◇ 北東洋室→LDKへの改装；

- ・ 床 ： 防音フローア(L45)張り。
- ・ 壁/天井：クロス貼り替え。
- \* 間仕切り壁の撤去；DK⇒北東洋室。

◇ DK→LDKへの改装；

- ・ 床 ： 防音フローア(L45)張り。
- ・ 壁/天井；クロス貼り替え。
- ・ システムキッチン の取替え；  
ファーストプラス、w2100ミリ、吊戸H500ミリ。
- ・ 間仕切り新設；旧ドア部、開口メクラ工事。