

《 令和2.1.31 》

◇全体工事:

- ・スイッチ/コンセント等、の交換; ALL。
- ・照明器具の取り替え; 各室ALL。
- ・インターホンの取り替え; TVモニター。
- ・給湯器の取り替え; 壁貫通型、ホールインワン。
- ・網戸のアミ張り替え。
- ・カーテンレール&ドアストッパーの新設; ALL。
- ・工事後のクリーニング。
- * 建具の取り替え; トイレドア・リビングドア。
- * 木部塗装; 窓枠、開口枠/等。

◇北.洋室の改装;


- ・床 : 防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。

◇中.和室の改装;

- ・床 : 畳の表替え&新調。
- ・壁 : クロス貼り替え。
- ・襖の貼り替え; 大.両×4本、大.片×3本、小.両×2本、小.片×4本。

◇南.和室の改装;

- ・床 : 畳の表替え&新調。
- ・壁 : クロス貼り替え。
- ・襖の貼り替え; 大.両×2本。

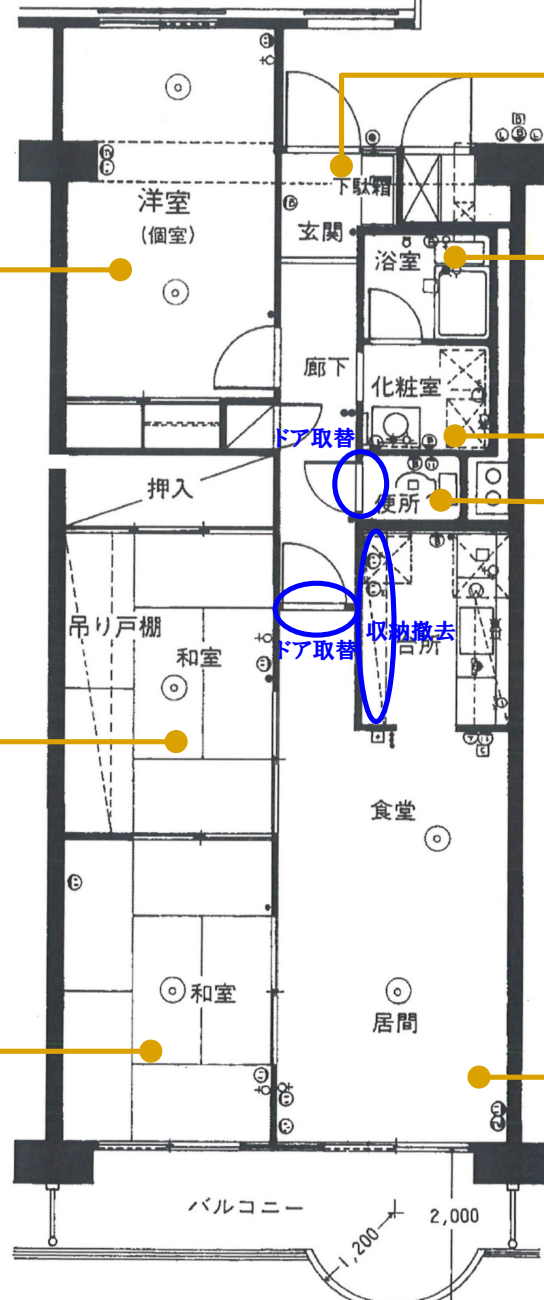

◇玄関~ホール~廊下;の改装;

- ・土間; フロアースタイル張り。
- ・床 : 防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井; クロス貼り替え。
- * 玄関収納の取替え; w800^{ミリ}。

◇ユニットバス の取り替え;

- ・LIXIL、BWシリーズ、1116サイズ、換気扇、壁付兼用水栓、アクセントパネル付き。

◇洗面脱衣室 の改装;

- ・床 : クッションフローア貼り。
- ・壁/天井 : ベニヤ張り+クロス貼り。
- ・洗面化粧台の取り替え; w600^{ミリ}。
- ・洗濯パンの取替え; LIXIL、w800^{ミリ}。
- * 出入口;アコーディオン取り替え。

◇トイレルーム の改装;

- ・床 : コンパネ張り+クッションフローア貼り。
- ・トイレ便器の取り替え; LIXIL・壁排水.便器+シャワー便座、壁リモコン。

◇LDK の改装;

- ・床 : 防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井; クロス貼り替え。
- ・システムキッチン の取替え; ファーストプラス、w2400^{ミリ}、吊戸H500^{ミリ}。
- * キッチン背面収納の撤去.処分。