

◇全体工事:

- ・窓枠、巾木/等、木部塗装;ALL。
- ・スイッチ/コンセント等、の交換;ALL。
- ・照明器具の取り替え;各室ALL。
- ・給湯器の取り替え;リンナイ、20号。
- ・網戸のアミ張り替え。
- ・カーテンレール&ドアストッパーの新設;ALL。
- ・工事後のクリーニング。

\* 屋根裏の内装

◇ 屋根裏部屋の改装 ; (8.6帖)

- ・床 : 防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井 : 貼替えなし

◇ 玄関~ホール~廊下;の改装;


- ・土間; フロアタイル張り。
- ・床 : 防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井 ; クロス貼り替え。

◇ ユニットバス の取り替え;

- ・LIXIL、リビオシリーズ、1317サイズ、換気扇、壁付兼用水栓、アクセントパネル付き。

◇ LDK の改装 ;

- ・床 : 防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井 ; クロス貼り替え。
- ・システムキッチン の取替え;  
ファーストプラス、w2550<sup>≒</sup>、吊戸H700<sup>≒</sup>。

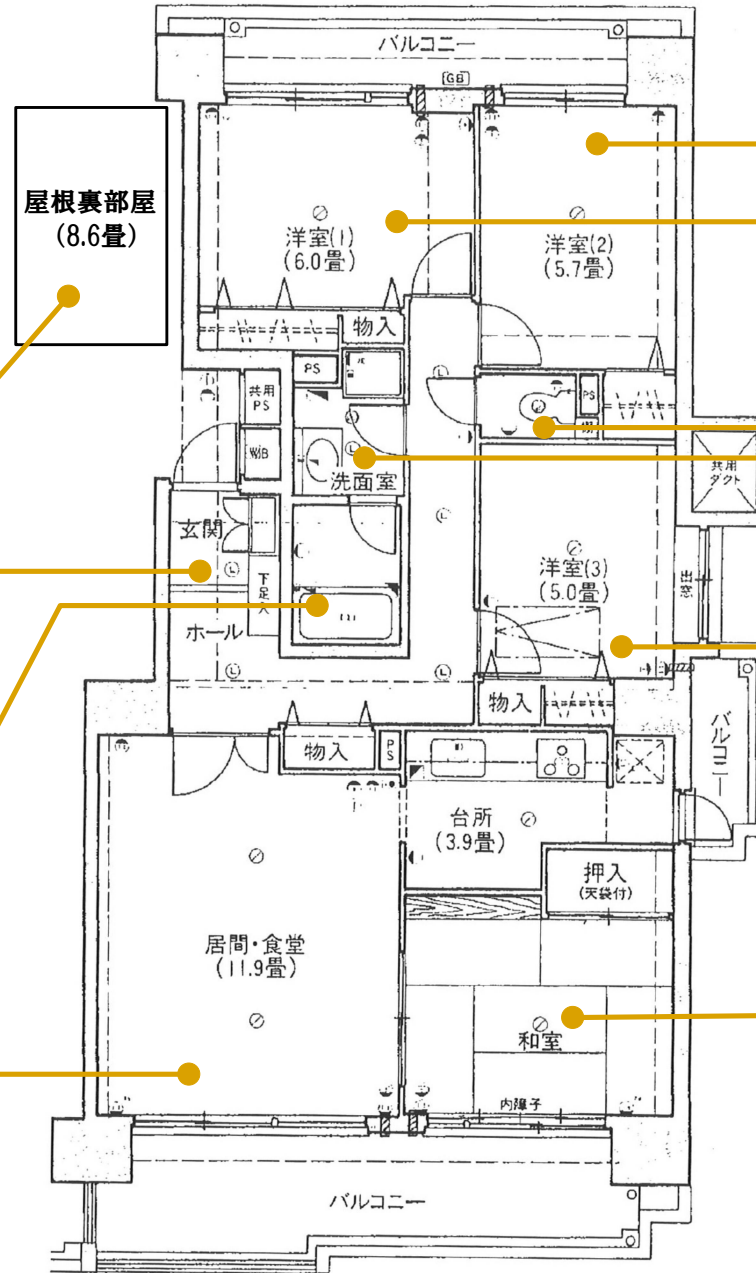

◇ 北東.洋室 の改装 ;

- ・床 : 防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。

◇ 北西.洋室 の改装 ;

- ・床 : 防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。

◇ トイレルーム の改装 ;

- ・床 : クッションフローア貼り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。
- ・トイレ便器の取り替え; LIXIL  
壁排水.便器+シャワー便座、壁リモコン。

◇ 東中.洋室 の改装 ;

- ・床 : 防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。

◇ 洗面脱衣室 の改装 ;

- ・床 : クッションフローア貼り。
- ・壁/天井 : クロス貼り替え。
- ・洗面化粧台の取り替え; w750<sup>≒</sup>収納+150<sup>≒</sup>。
- ・洗濯パンの取替え; LIXIL、w800<sup>≒</sup>。

◇ 和室 の改装 ;

- ・床 : 畳の表替え。
- ・壁 : クロス貼り替え。
- ・襖の貼り替え; 大.両×2本、  
大.片×2本、小.片2本
- ・障子の取り替え; なし