◇全体工事:

・窓枠、巾木/等、木部塗装;ALL。
・スイッチ/コンセント等、の交換.;ALL。
・照明器具 の取り替え;各室ALL。
・給湯器 の取り替え;なし(既設2014年製)
・網戸のアミ 張り替え。
・カーテンレール&ドアストッパーの新設;ALL。
・工事後のクリーニング。

◇ 北西.洋室 の改装 ;

・ 床 : 防音フロアー(L45)張り。
・ 壁/天井 : クロス貼り替え。

◇ ユニットバス の取り替え;

・ LIXIL、BWシリーズ、1216サイズ、換気扇、
壁付兼用水栓、アクセントパネル付き。

◇ 和室 の改装 ;

・ 床 : 畳の表替え。
・ 壁 : クロス貼り替え。
・ 襖 の貼り替え;大.両×4本、
大. 片×2本。小.片×2本
・ 障子の張り替え;大×2本。

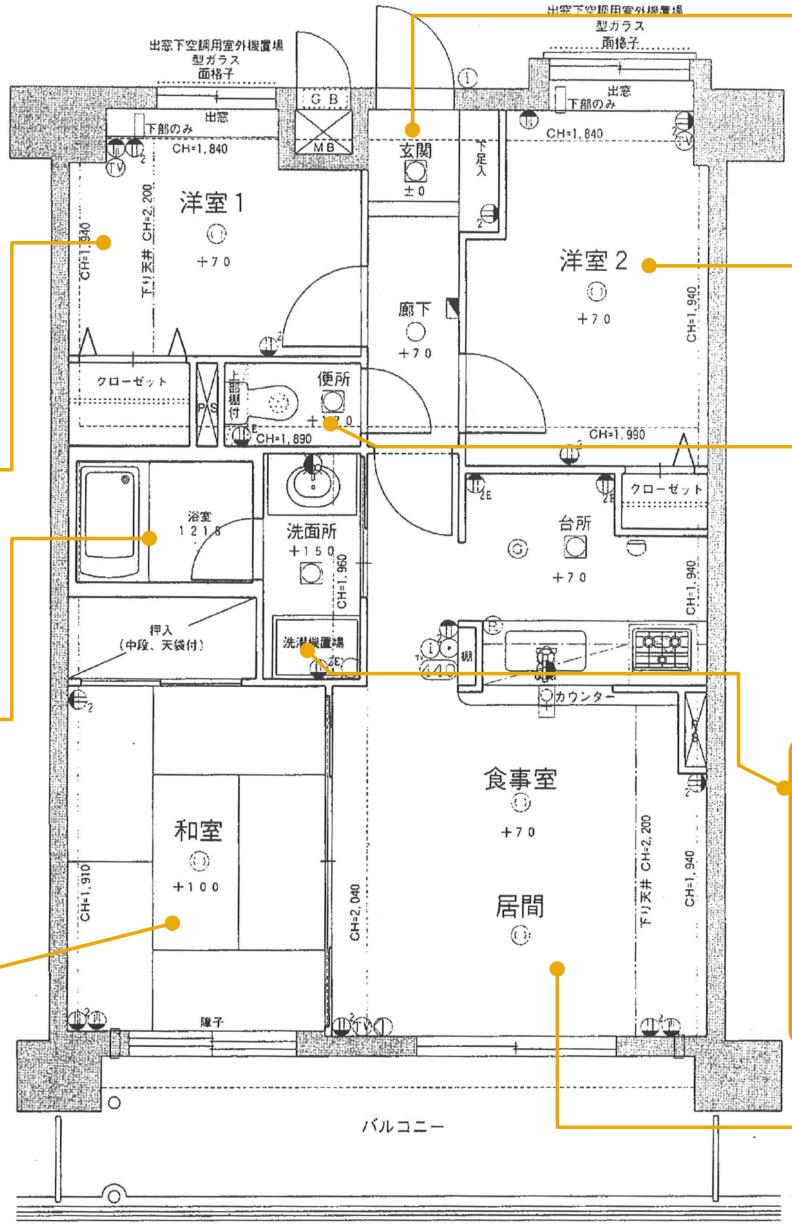

◇ 玄関～ホール～廊下;の改装;

・ 土間 ; フロアータイル張り。
・ 床 : 防音フロアー(L45)張り。
・ 壁/天井 ; クロス貼り替え。

◇ 北東.洋室 の改装 ;

・ 床 : 防音フロアー(L45)張り。
・ 壁/天井 : クロス貼り替え。

◇ トイレルーム の改装 ;

・ 床 : クッションフロアー貼り。
・ 壁/天井 : クロス貼り替え。
・ トイレ便器 の取り替え; LIXIL·
壁排水.便器+シャワー便座、壁リモコン。

◇ 洗面脱衣室 の改装 ;

・ 床 : クッションフロアー貼り。
・ 壁/天井 : クロス貼り替え。
・ 洗面化粧台 の取り替え;w750ミリ。+150(L)
・ 洗濯パン の取替え;LIXIL、w900ミリ。(L)

◇ LDK の改装 ;

・ 床 : 防音フロアー(L45)張り。
・ 壁/天井 ; クロス貼り替え。
・ システムキッチン の取替え;
ファーストプラス、w2250ミリ、吊戸H500ミリ。