

◇全体工事:

- ・窓枠、巾木/等、木部塗装;ALL。
- ・スイッチ/コンセント等、の交換.;ALL。
- ・照明器具の取り替え.;各室ALL;なし。
- ・給湯器の取り替え;リンナイ、20号。
- ・網戸のアミ張り替え。
- ・カーテンレール&ドアストッパーの新設;ALL。
- ・工事後のクリーニング。

◇北西.洋室の改装;

- ・床:防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井:クロス貼り替え。

◇ユニットバスの取り替え;

- ・LIXIL、BWシリーズ、1216サイズ、換気扇、壁付兼用水栓、アクセントパネル付き。

◇洗面脱衣室の改装;


- ・床:クッションフローア貼り。
- ・壁/天井:クロス貼り替え。
- ・洗面化粧台の取り替え;w750^{ミリ}、メタリック水栓。
- ・洗濯パンの取替え;LIXIL、w800^{ミリ}。

◇北西.洋室の改装;

- ・床:防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井:クロス貼り替え。

◆建具の取り替え;

- ・ドア;洋室×2本、トイレ、リビングドア。
- ・引戸;洗面室。

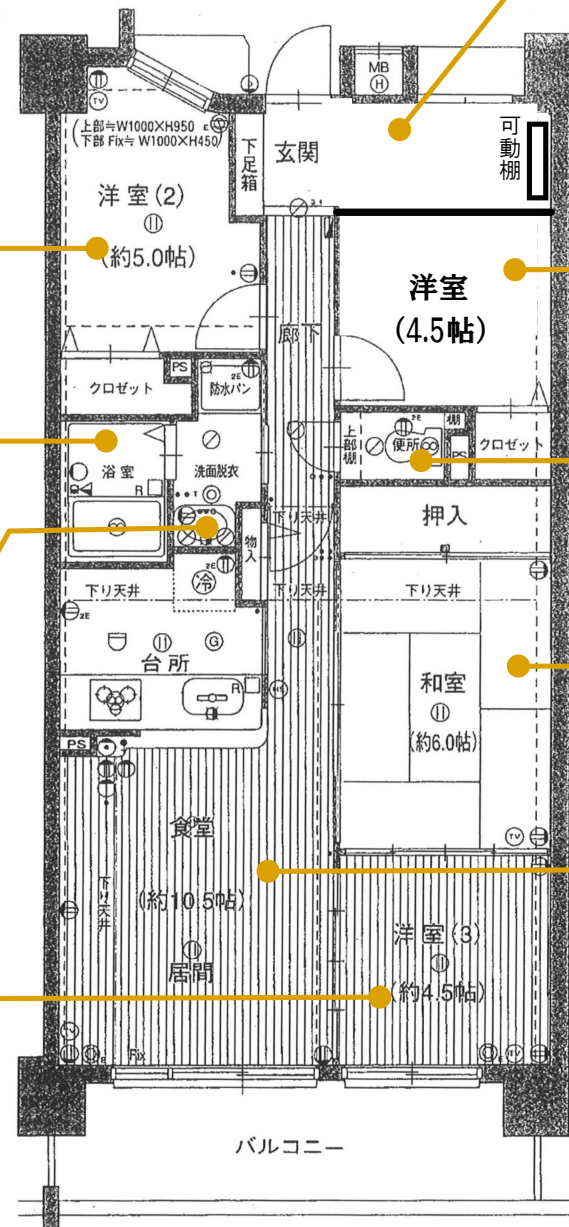

◇玄関~ホール~廊下;の改装;

- ・土間;フローアタイル張り。
- ・床:防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井:クロス貼り替え。
- ・可動棚の新設;持出ブラケット&棚5枚。

◇北東.洋室の改装;6帖⇒4.5帖。

- *間仕切り撤去;⇔玄関&ホール。
- *間仕切り新設;⇔4.5帖と1.5帖のボーダーライン。
- ・床:防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井:クロス貼り替え。

◇トイレルームの改装;

- ・床:クッションフローア貼り。
- ・壁/天井:クロス貼り替え。
- ・トイレ便器の取り替え;LIXIL・壁排水.便器+シャワー便座、壁リモコン。

◇LDKの改装;

- ・床:防音フローア(L45)張り。
- ・壁/天井:クロス貼り替え。
- ・システムキッチン取替え;ファーストプラス、w2400^{ミリ}、吊戸H500^{ミリ}、タッチレス水栓。食洗機付き。・キッチン収納;w1500^{ミリ}。

◇中和室の改装;

- ・床:へり無.畳の新調、0.5帖×12枚。
- ・壁:クロス貼り替え。
- ・襖の貼り替え;片.大×2本、両.大×6本。